



## Inštalácia stmívače LEDmat® Touch & Slide, c. výr. 2139AX


Možný postup inštalácie pre vozidlá s negatívnym kruhovým vedením /

Možný spôsob inštalácie u vozidel s mínusovou slučkou

Mínusová slučka /  
minussmyčka



Paralelne prepínateľné výstupy /  
Výstupy paralelné

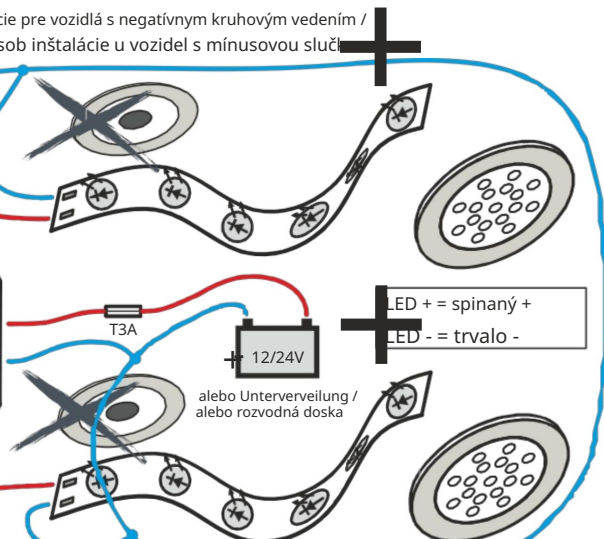

12V: 15W max. + 15W max = 30W max

24V: 25W max + 25W max = 50W max

**LEDmat®**

Dotykový posuvný a stmívač LED na konstantné napätie, 2kanálový  
12/24VDC max.2x15/25W, obj. c. 2139A0-6

Pozrite si inštaláciu a obsluhu

1.0 Určení: Dotykový a posuvný stmívač pre LED diódu s konštantným napätím je určený pre prevádzku stmívatelných jednofarebných napr. LED páskov s konštantným napätím alebo porovnateľných jednofarebných LED žiarovka/svítel s konštantným ním ním s napájacím systémom 12/24 VDC.

Maximálny výkon: 12 V 2 x 15 W;

24 V 2 x 25 W. Iba pre použitie v suchých miestnostech!

2.0 Funkčné vlastnosti

Špeciálne funkcie elektrickej ochrany dotykového a posuvného stmívatelného ovládača LED s konštantným napätím sú navrhnuté pre drsné podmienky prostredia dobre palubě. Jeho funkcia stmívání umožňuje pohodlné a energeticky úsporné systémy LED osvetlenia.

Bezpečnostná poznámka

- inštalovať iba odborné osobne
- použite správnu pojistku v prívodnom vedení
- Opačná polarita zariadenia zničí - bez záruky!



inštalácia 3.0

Upozornenie: Před instalací

- napájania dosky - nie je žiadne napätie

nevhovujúce zariadenie podľa schématu zapojenia. Zariadenie by malo byť namontované na chladnom mieste, mimo dosahu zdrojov tepla. Dráty vedúci napr. k LED páskom udržujte čo najkratší.

4.0 Prevádzka

Počas 15 sekúnd zapnete nedotknete symbolov snímače. Dotyk ľavého symbolu špičkou prstu pomaly ztlmí a nakoniec úplne zasvieti LED dióda. Dotykom pravého symbolu sa LED diódy pomaly rozjasňujú až do plného jasu. Pomalým pohybom špičky prstu zleva doprava alebo naopak sa mení jas (posuvná funkcia).

5.0 Odpovednosť


Výrobca nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté v dôsledku použitia dotykového a posuvného stmívača per LED s konštantným napätím.

Nedodržanie pokynov pre inštaláciu a obsluhu môže spôsobiť požiar alebo iné nebezpečenstvo.

súbor: ses\instruct\bed\ba2139A0r\_FR.LWP rev. 21. 10. © 2012 – 2021 SES

SES Services GmbH

info@ses-services.net

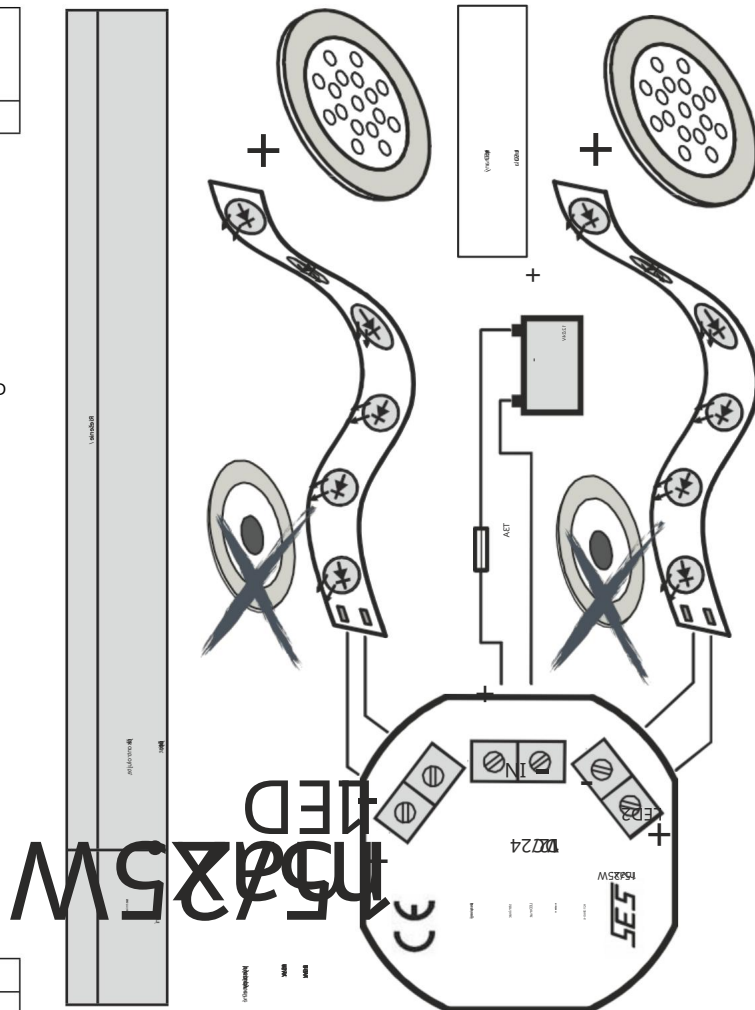

**LEDmat®**

dotykový a posuvný LED stmievač  
na konštantné osvetlenie, 2  
kanály 12/24VDC  
max.2x15/25W, obj.č. 2139A0-6

Pozrite si inštaláciu a obsluhu

1.0 Účel použitia Dotykový a posuvný stmievač pre LED s konštantným napätím je určený na prevádzku stmievateľných, jednofarebných napr. LED pásov alebo podobne konštruovaných, tiež

stmievateľných a jednofarebných LED žiaroviek/svetiel s konštantným napätím na vozidle 12-24 VDC elektrický systém. Maximálny výkon: 12V 2 x 15W; 24V 2x25W. Len na použitie v suchých priestoroch.

2.0 Funkčné vlastnosti Vďaka

špeciálnym funkciám elektrickej ochrany je zariadenie vhodné pre drsné podmienky prostredia v elektrickom systéme vozidla. Stmievateľnosť zariadenia umožňuje pohodlné, energeticky úsporné ovládanie jasů.

Bezpečnostné pokyny

- zariadenie smie inštalovať len kvalifikovaný personál
- prívodné vedenie musí byť náležite zabezpečené
- nesprávna polarita zničí zariadenie - bez záruky!



CE

3.0 Inštalácia

**Pozor:** Pred inštaláciou vypnite napätie Zariadenie

musí byť pripojené tak, ako je znázornené na náčrte.

Upozornenie: Miesto montáže musí umožniť cirkuláciu vzduchu okolo krytu a zabrániť vonkajšiemu ohrevu. Napríklad káble k LED pásom by mali byť čo najkratšie.

4.0 Obsluha

Prvých 15 sekúnd po zapnutí prevádzkového napätia sa nedotýkajte predného panela. Ovláda sa dotykom predného panela končekom prsta v oblasti symbolov.

Zotrvanie na ľavej ikone stlmí LED diódy až do úplného vypnutia, zatiaľ čo zotrvanie na pravej ikone rozsvieti LED diódy úplne. Pomaľým pohybom zľava doprava alebo naopak (funkcia posúvania) sa zmení jas LED.

5.0 Zrieknutie sa zodpovednosti: Výrobca nezodpovedá za žiadne škody spôsobené používaním dotykového a posuvného LED stmievača pre konštantné napätie.

Nedodržanie pokynov na inštaláciu a obsluhu môže spôsobiť požiar alebo vzniknúť iné nebezpečenstvá.

súbor: ses\instruct\bed\ba2139A0v\_FR.LWP rev. 21. 10. © 2012 - 2021

SES Services GmbH

SES info@ses-services.net

